



SF40A

Stampante ad aghi



Il valore di OHAUS in una stampante portatile multifunzione.

Le elevate prestazioni e le molteplici funzionalità combinate nella stampante portatile SF40A offrono le consuete qualità e durata garantite da OHAUS. Di facile utilizzo e configurazione e con un prezzo eccezionale, la stampante SF40A fornisce funzionalità avanzate. Una stampante versatile perfetta per essere utilizzata insieme alle bilance OHAUS nelle applicazioni di laboratorio, industriali e del settore dell'istruzione, per garantire un'accurata documentazione dei risultati della pesata.

Le caratteristiche standard includono:

- Le modalità statistica e totalizzazione e l'orologio in tempo reale completano le modalità applicative degli strumenti di pesata OHAUS con funzionalità che agevolano i processi di creazione dei report.
- La stampante SF40A incrementa l'efficienza dei processi di pesatura e registrazione. L'interfaccia RS232 e il software di configurazione per PC semplificano e velocizzano l'impostazione e l'utilizzo del dispositivo.
- Grazie alla possibilità di stampare in 13 diverse lingue, la stampante SF40A è in grado di utilizzare la lingua del dispositivo connesso, garantendo un funzionamento a livello globale.

SF40A Stampante ad aghi

Modello	SF40A
Numero di colonne	40 colonne
Velocità di stampa	Ca. 1,2 righe al secondo
Applicazioni	Statistiche, totalizzazione, (La stampa delle statistiche include il numero di campioni, il valore medio, deviazione standard, minimo, massimo, differenziale min-max e somma totale del peso dei campioni)
Rotolo di carta (larghezza x diametro)	Carta standard 2,26 pollici x Ø 2,36 pollici max / 57,5 mm x Ø 60 mm max.
Requisiti elettrici	Ingresso adattatore AC: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz Uscita adattatore AC; 12 VDC, 2,5 A
Interfaccia	RS232C
Temperatura ambiente	0 °C – 40 °C
Dimensioni stampante (larghezza x lunghezza x altezza)	140 x 205 x 75 mm
Peso netto	740 g (incl. rotolo di carta)
Peso di spedizione	0.8 kg


Altre caratteristiche standard

Indicatore di stato, 40 caratteri per riga, operazioni di azzeramento e determinazione della tara direttamente dalla stampante
Stampa multilingue: Inglese, spagnolo, tedesco, italiano, francese, cinese, coreano, giapponese, russo, polacco, portoghese, ungherese e ceco.

Parti di ricambio e accessori

Rotolo, 57.5mm (x2).....	12120799
Asse di rotazione, Rotolo.....	30063920
Nastro inchiostro.....	30529322
Cavo per SF40A RS9 M/F (Includo).....	30529323
Cavo adattatore per SF40A RS9 F/M (Includo).....	30059316
Cavo per SF40A RS9 F/fili nudi.....	80500552
Cavo di alimentazione AU MB.....	12120313

Dimensioni struttura

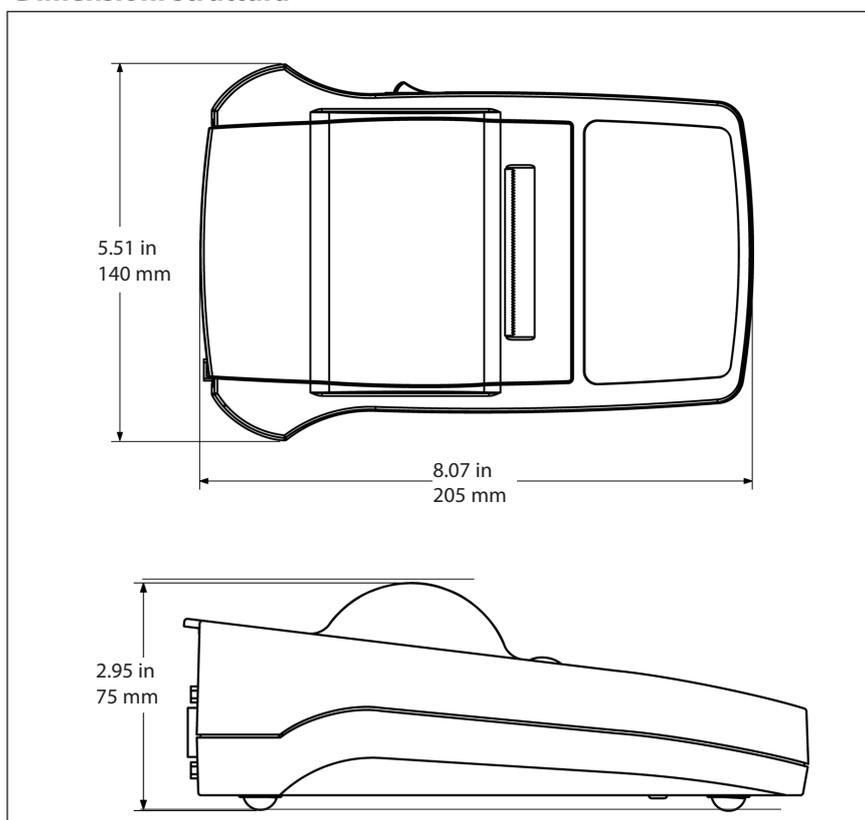

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Svizzera

E-mail: ssc@ohaus.com
Tel.: +39 02 38 591 323
E-mail: tsc@ohaus.com
Tel.: +39 02 38 591 324
www.ohaus.com

Il sistema di gestione che regola la produzione di questo prodotto è certificato ISO 9001:2015.

